

# MATEL


## BOMBILLA LED PAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K) / Color	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23729	8425160237295	6	15	6400	110-230	E-27	120x102	reflectora	50000	1500
23903	8425160239039	6	15	2700	110-230	E-27	120x102	reflectora	50000	1300
23730	8425160237301	6	15	verde	110-230	E-27	120x102	reflectora	50000	1200
24097	8425160240974	6	15	amarillo	110-230	E-27	120x102	reflectora	50000	1280
26020	8425160240974	6	15	azul	110-230	E-27	120x102	reflectora	50000	400
25117	8425160251178	6	15	rojo	110-230	E-27	120x102	reflectora	50000	400

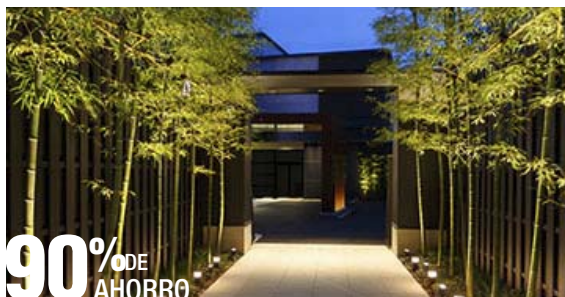

**PAR-38**  
DIRECTA  
230 V

60°



E-27

PF > 0,5  
CRI > 80  
IP-20



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 15W  
Rango de apertura no inferior 60°  
Estanqueidad IP-65 (resistente a la lluvia)  
Disponible en temperaturas fría (6400K), cálida (2700K), luz verde, amarilla, azul y roja  
Cuerpo en PC  
Cubierta reflectora  
Interior aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas  
Garantía 2 años

### APLICACIONES

Reemplazo de bombillas PAR convencionales, ideales para la iluminación en jardines y zonas exteriores.