


MATEL

DOWNLIGHT LED ALUM./ CRISTAL CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

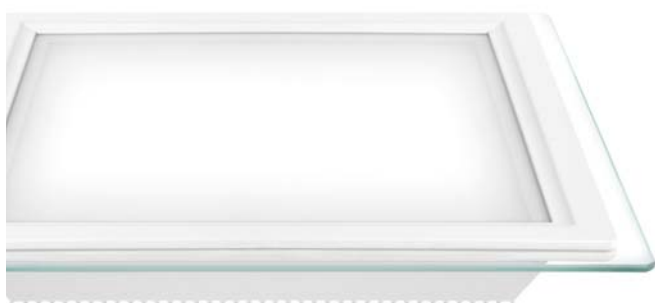

PANEL

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

CRISTAL

ALTURA
35 MM

PF > 0,6
CRI > 80
IP - 20




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V~50/60Hz (requiere driver)
Consumo en 24W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cubierta matizada
Interior aluminio
Contorno cristal
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes



INFORMACIÓN TÉCNICA

| CODIGO | Código de Barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) | Voltaje (V) | Color | Medidas (mm) | Cubierta | Vida Promedio (Hrs) | Flujo Luminoso (lm) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| 24488 | 8425160244880 | 1 | 24 | 6400 | 110-230 | Blanco | 225x225 | mate | 50000 | 2400 |

