


# MATEL

## APLIQUE LED ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO

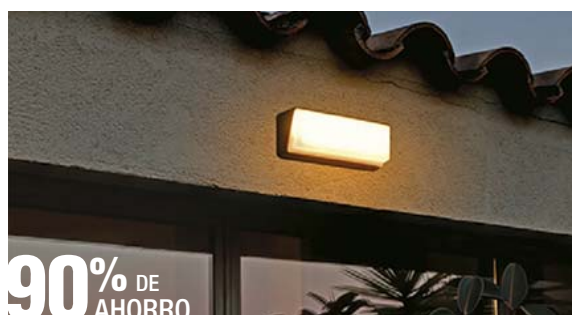

APLIQUE  
DIRECTO  
230V

120°

APTO  
EXTERIOR

PF > 0,6  
CRI > 80  
IP-65



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje 110-230V  
Consumo en 15W y 20W  
Rango de apertura no inferior 120°  
Disponible en temperatura fría (6400K)  
Cuerpo en PC  
Pantalla difusora  
Interior aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas  
Garantía 2 años

### APLICACIONES

Reemplazo de apliques exteriores  
convencionales, ideales para la iluminación  
en múltiples ambientes.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Tipo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24529	8425160245290	1	15	6400	110-230	Blanco	236x116	Rectangular	30000	1500
24477	8425160244774	1	15	6400	110-230	Negro	236x116	Rectangular	30000	1500
24837	8425160248376	1	20	6400	110-230	Blanco	271x176	Rectangular	30000	2000
24782	8425160247829	1	20	6400	110-230	Negro	271x176	Rectangular	30000	2000

