


MATEL

APLIQUE LED ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

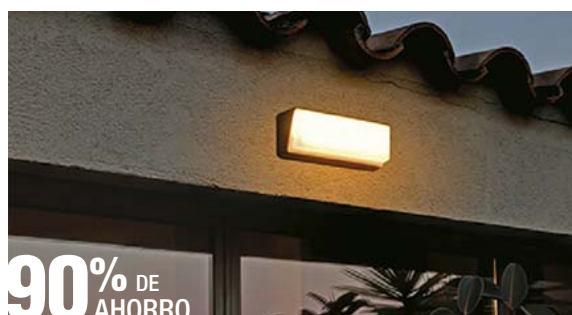

APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

APTO
EXTERIOR

PF > 0,6
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 110-230V
Consumo en 15W y 20W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cuerpo en PC
Pantalla difusora
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de apliques exteriores
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Tipo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
25332	8425160253325	1	15	6400	110-230	Blanco	169x169	Cuadrado	30000	1500
25675	8425160256753	1	15	6400	110-230	Negro	169x169	Cuadrado	30000	1500
25798	8425160257989	1	20	6400	110-230	Blanco	221x221	Cuadrado	30000	2000
25992	8425160259921	1	20	6400	110-230	Negro	221x221	Cuadrado	30000	2000

