


MATEL

APLIQUE LED BIDIRECCIONAL

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

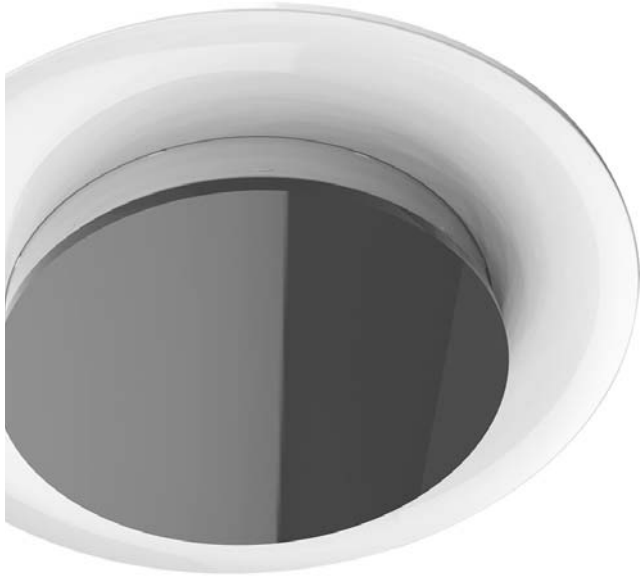

90% DE
AHORRO



APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

BIDIRECCIONAL

NORMAL

INDIRECTA

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65

1
UNIDAD



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Tipo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24986	8425160249861	1	10	6400	110-230	Blanco/Negro	Ø 180 mm	Bidireccional	30000	900
25678	8425160256784	1	20	6400	110-230	Blanco/Negro	Ø 228 mm	Bidireccional	30000	1600
25325	8425160253257	1	10	2700	110-230	Blanco/Negro	Ø 180 mm	Bidireccional	30000	700
25821	8425160258214	1	20	2700	110-230	Blanco/Negro	Ø 228 mm	Bidireccional	30000	1400