

MATEL

BOMBILLA LINEAL ECO HALÓGENA



R7s
DIRECTA
230 V



360°

78 MM

118 MM

CRI 100
IP-20

12/25
UNIDADES

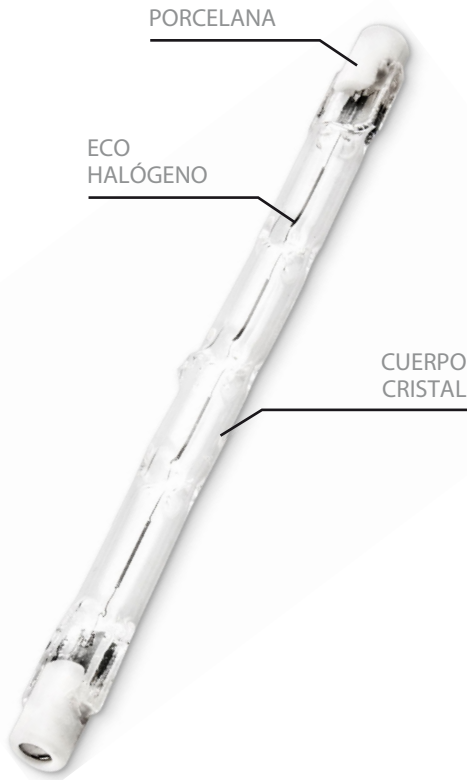

CARACTERÍSTICAS

Bombilla lineal con voltaje directo a 230V.
Consumo de 80, 120, 160, 200, 230 y 400 W.
Rango de apertura no inferior 360°.
Disponible en temperatura cálida (2700K).
Cuerpo de cristal transparente.
Extremos de porcelana.
Compatible con todo tipo de reguladores.
Interior con filamento eco halógeno.
No contiene mercurio.
Ahorran hasta un 30% de energía.
Vida útil promedio de hasta 2.000 horas.

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas lineales halógenas convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Potencia (W)	Potencia GLS (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medida (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
20213	8425160202132	80	100	2700	230	R7s	78	Clara	2000	1375
20214	8425160202149	120	150	2700	230	R7s	78	Clara	2000	2200
20215	8425160202156	160	200	2700	230	R7s	78	Clara	2000	3085
20751	8425160207519	200	260	2700	230	R7s	78	Clara	2000	4000
20535	8425160205355	80	100	2700	230	R7s	118	Clara	2000	1375
20252	8425160202521	120	150	2700	230	R7s	118	Clara	2000	2200
20253	8425160202538	160	200	2700	230	R7s	118	Clara	2000	3085
20216	8425160202163	230	300	2700	230	R7s	118	Clara	2000	4900
20217	8425160202170	400	500	2700	230	R7s	118	Clara	2000	8800