


(LITIO 3V)


CR2450 - Cód: 23885

Voltaje nominal	3 V
Peso	6.6 gm
Volumen	2.24 cm ³
Terminales	Planos
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 54°C
Equivalencias:	CR2450, DL2450, CR2450N, ECR2450, BR2450, KCR2450, LM2450, 5029LC

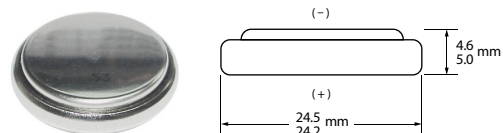


CR1616 - Cód: 23886

Voltaje nominal	3 V
Peso	1.2 gm
Volumen	0.32 cm ³
Terminales	Planos
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 54°C
Equivalencias:	CR1616, DL1616, ECR1616, BR1616, 280-209, KCR1616, LM1616, 5021LC, L11, L28, YA

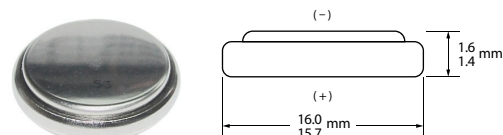


CR1620 - Cód: 23887

Voltaje nominal	3 V
Peso	1.3 gm
Volumen	0.4 cm ³
Terminales	Planos
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 54°C
Equivalencias:	CR1620, DL1620, ECR1620, BR1620, BR1620-1W, CR1620-1W, KCR1620, LM1620, 5009LC, L08, EA

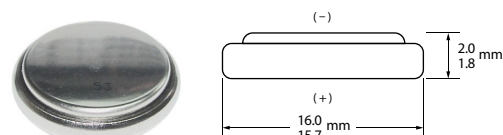

CR2016 - Cód: 23888

Voltaje nominal	3 V
Peso	1.3 gm
Volumen	0.4 cm ³
Terminales	Planos
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 54°C
Equivalencias:	CR2016, DL2016, BR2016, KL2016, 208-202, ECR2016, 208-204, CR2016-1W, SB-T11, 208-206, L10, LF1/4V, FA

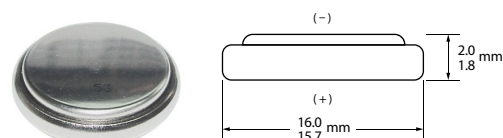

(LITIO 3V)


CR2025 - Cód: 23889

Voltaje nominal	3 V
Peso	2.2 gm
Volumen	0.79 cm ³
Terminales	Planos
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 54°C
Equivalencias:	CR2025, DL2025, ECR2025, BR2025, 208-205, KCD2025, L12, LM2025, SB-T14, LF1/2V, 5003LC




CR2032 - Cód: 23890

Voltaje nominal	3 V
Peso	3.14 gm
Volumen	0.63 cm ³
Terminales	Planos
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 54°C
Equivalencias:	CR2032, DL2032, BR2032, KL2032, L2032, ECR2032, 5004LC, KCR2032, SB-T15, L14, E-CR2032, KECR2032

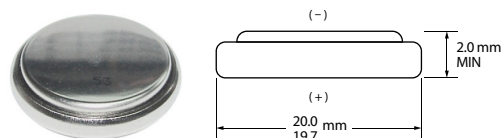

CR2430 - Cód: 23891

Voltaje nominal	3 V
Peso	4.6 gm
Volumen	1.33 cm ³
Terminales	Planos
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 54°C
Equivalencias:	CR2430, DL2430, BR2430, KL2430, L2430, ECR2430, 5011LC, L20, LF1/2W, KCR2430, E-CR2430, KECR2430

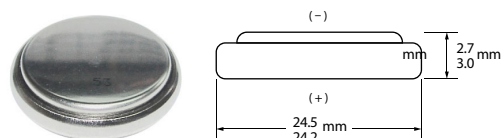

Todas las pilas vienen presentadas en blíster individual

