


# Broca cobalto Stein

HSS, DIN 338

## CARACTERÍSTICAS

- Broca Stein de alto rendimiento con acabado ocre.
- Para perforar metales duros como el acero y acero inoxidable.
- Fabricado en acero rápido HSS.
- Fabricación según Normas DIN 338.
- Broca con mayor robustez y duración gracias al contenido de cobalto.
- Resistencia máxima de Aceros hasta 1100 N/mm<sup>2</sup>.
- Ángulo de la punta de 135° para mayor velocidad de corte con menos calor.
- Espiral tipo N para una mejor evacuación de la viruta.
- Puede perforar otros materiales como plástico e incluso madera.

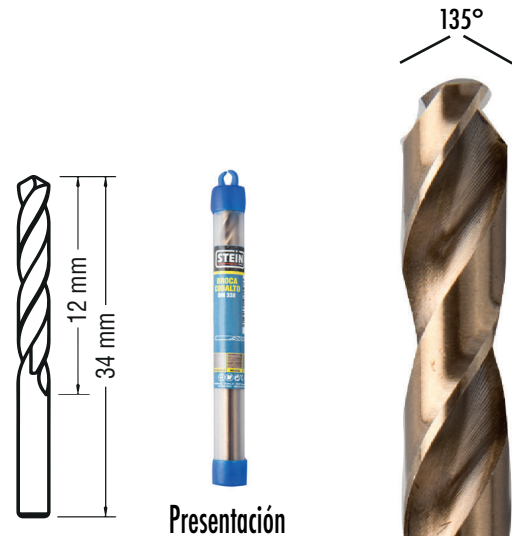

CÓDIGO	EAN	MEDIDA	CANTIDAD
47133	8425160471330	1,00 mm	10
47633	8425160476335	1,25 mm	10
47135	8425160471354	1,50 mm	10
47635	8425160476359	1,75 mm	10
47137	8425160471378	2,00 mm	10
47638	8425160476380	2,25 mm	10
47139	8425160471392	2,50 mm	10
47640	8425160476403	2,75 mm	10
47141	8425160471415	3,00 mm	10
47685	8425160476854	3,25 mm	10
47143	8425160471439	3,50 mm	10
47687	8425160476878	3,75 mm	10
47145	8425160471453	4,00 mm	10
47689	8425160476892	4,25 mm	10
47147	8425160471477	4,50 mm	10
47691	8425160476915	4,75 mm	10
47149	8425160471491	5,00 mm	10
47693	8425160476939	5,25 mm	10
47151	8425160471514	5,50 mm	10
47696	8425160476960	5,75 mm	10
47153	8425160471538	6,00 mm	10
47155	8425160471552	7,00 mm	10
47157	8425160471576	8,00 mm	10
47159	8425160471590	10,0 mm	10
47161	8425160471613	12,0 mm	10

