

MATEL

PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO RECARGABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




23696-23697-23698-23699

IP65
APTO PARA
EXTERIOR



23700

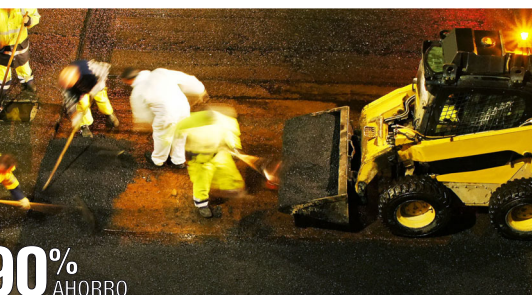


90%
AHORRO

**PROYECTOR
DIRECTO
230V**

120°

RECARGABLE

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo a 110-230V (cargador).
Consumo en 10, 20, 30, 50 y 100W.
Rango de apertura no inferior 120°.
Disponibile en temperatura fría (6400K).
Cuerpo de aluminio.
Cubierta de cristal.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio de hasta 30.000 horas.
Cargador de coche 12V (incluido).
2 años de garantía.



24605



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia	Temperatura de color	Voltaje	Potencia	Medidas (mm)	Tiempo de carga	Autonomía	Capacidad batería (mAh)	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23696	8425160236960	1	10W	6400K	110-230V	3,7V	150x250	6 horas	4 horas	3000	30000	700
23697	8425160236977	1	20W	6400K	110-230V	3,7V	220x320	7 horas	4 horas	6000	30000	1200
23698	8425160236984	1	30W	6400K	110-230V	3,7V	220x370	4 horas	4 horas	8800	30000	2000
23699	8425160236991	1	50W	6400K	110-230V	3,7V	300x400	6 horas	4 horas	13200	30000	3000
23700	8425160237004	1	50W	6400K	110-230V	3,7V	300x340	8 horas	8 horas	35200	30000	5000
24605	8425160246051	1	100W	6400K	110-230V	14,8V	210x270	4 horas	4 horas	8800	30000	7000