


# MATEL

## DOWNLIGHT LED REDONDO BLANCO

x2  
PACK

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

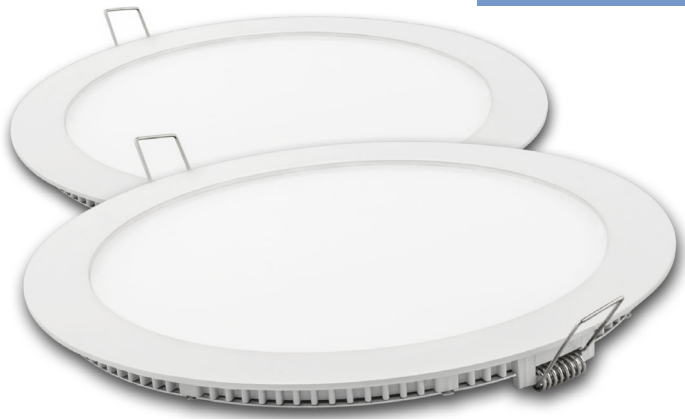

MARCO DE ALUMINIO



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°

PLANO

ALTURA  
9 MM

PF > 0,6  
CRI > 80  
IP - 20




### CARACTERÍSTICAS

Downlight en pack de 2 unidades  
Voltaje 12V (incluye driver a 230V)  
Consumo en 18W  
Diseño plano con solo 9 mm de altura  
Rango de apertura no inferior a 120°  
Disponible en luz fría y neutra  
Marco de aluminio y cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 30.000 h  
Garantía de 2 años



DISPONIBLE TAMBIÉN EN COLOR PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V




CAVIDAD  
EMPOTRADO



ALTURA  
9 MM



MATEL



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida ø	Altura	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
25320	8425160253202	1 pack	18	6400	110-230	Blanco	225 mm	9 mm	30000	1800
26097	8425160260972	1 pack	18	4200	110-230	Blanco	225 mm	9 mm	30000	1700