


CAJA ESTANCA SUPERFICIE CONOS

PROTECCIÓN
IP55


Caja estanca onlex con conos laterales.
 Uso industrial, doméstico o similares.
 Sistema de cierre a presión / tornillos.
 Conos laterales para tubo de \varnothing 20 mm.
 IP55, adecuada para uso interior y exterior.
 Resistente al hilo incandescente 650°.
 Temperatura de instalación: -5°C a +60°C.
 Tensión no superior a 1000V c.a / 1500V c.c.
 Fabricada según Norma UNE 60670-1:2006.
 Conformidad CE según Directiva 2014/35/UE.

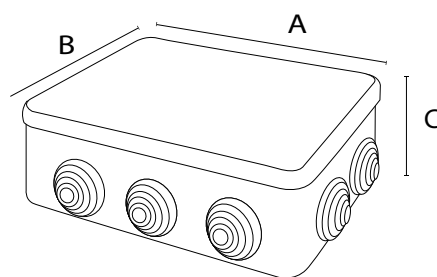

CÓDIGO	EAN	MEDIDA AxBxC	NºCONOS	ANCLAJE	CANTIDAD
22084	8425160220846	80x80x40 mm	7	Presión	10
22085	8425160220853	102x102x55 mm	7	Tornillos	4
24459	8425160244590	153x110x65 mm	10	Tornillos	4
24711	8425160247119	160x135x75 mm	10	Tornillos	3
21083	8425160210830	220x170x75 mm	14	Tornillos	2