
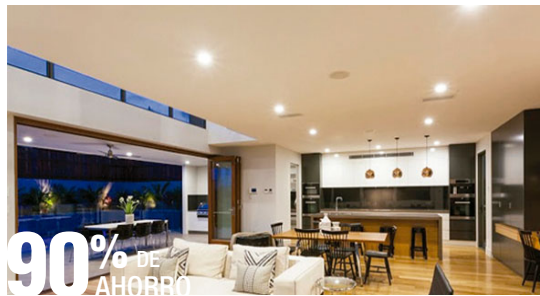


MATEL

BOMBILLA LED DICROICA ALUMINIO PC 35MM

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

GU-10
DIRECTA
230 V

36°



GU-10

PF-0,5
RA-80
IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V

Consumo en 3W

Rango de apertura no inferior a 36°

Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)

Cuerpo en PC


Cubierta clara

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 30 000 horas

2 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (Hrs)	Flujo luminoso (lm)
23683	8425160236830	12	3	6400	110-230	GU-10	45x35	Clara	30 000	300
23684	8425160236847	12	3	4200	110-230	GU-10	45x35	Clara	30 000	280
23685	8425160236854	12	3	2700	110-230	GU-10	45x35	Clara	30 000	250