


MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUM.PC SENSOR MOVIMIENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

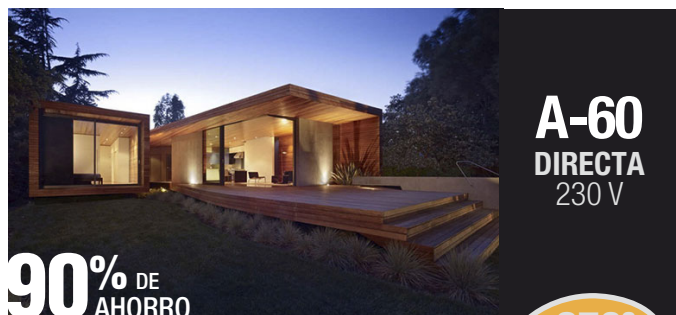

A-60
DIRECTA
230 V

90% DE
AHORRO

270°




E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V ~ 50/60Hz
Consumo en 10W
Sensor automático de movimiento
Rango de apertura no inferior a 270°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (Hrs)	Flujo luminoso (lm)
24165	8425160241650	6	10	6400	110-230	E-27	109x60	Mate	30 000	1000
24514	8425160245146	6	10	4000	110-230	E-27	109x60	Mate	30 000	980
24858	8425160248581	6	10	2700	110-230	E-27	109x60	Mate	30 000	950