



MATEL

BOMBILLA LED DICROICA REGULABLE ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

REGULABLE 

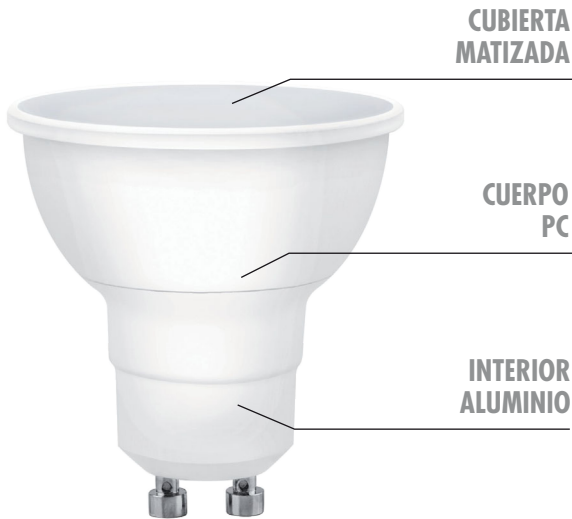

90% DE
AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 5W
Rango de apertura no inferior a 120°
Intensidad regulable
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
2 años de garantía




GU-10
DIRECTA
230 V

120°



GU-10

PF-0,5
RA-80
IP-20



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23479	8425160234799	6	5	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	500
23478	8425160234782	6	5	4000	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	480
23477	8425160234775	6	5	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	450