


MATEL

BOMBILLA LED LINEAL 360° ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

ESTRECHA

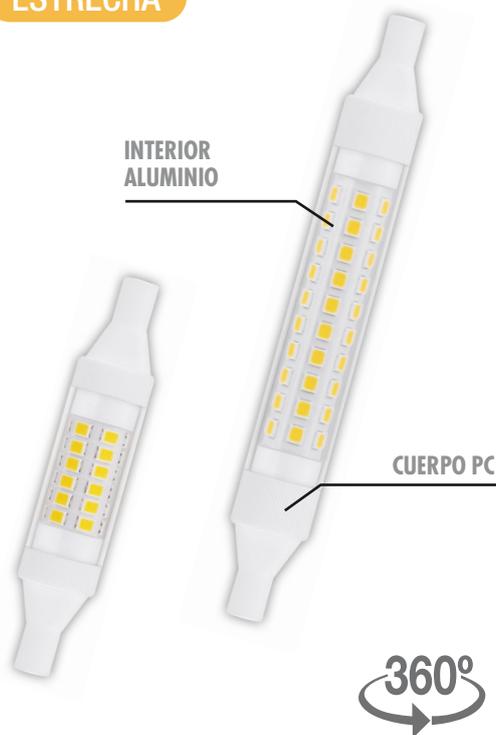

90% DE AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 5 y 8W
Rango de apertura no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Diseño con cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



R7s
DIRECTA
230 V

360°

78 MM

118 MM

PF-0,5

RA-80

IP-20

10
UNIDADES



ENERGY
MATEL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Luminoso (lm)
23679	8425160236793	10	5	6400	110-230	R7s	15x78	Clara	30 000	500
23682	8425160236823	10	8	6400	110-230	R7s	15x118	Clara	30 000	800
23678	8425160236786	10	5	4000	110-230	R7s	15x78	Clara	30 000	480
23681	8425160236816	10	8	4000	110-230	R7s	15x118	Clara	30 000	780
23677	8425160236779	10	5	2700	110-230	R7s	15x78	Clara	30 000	450
23680	8425160236809	10	8	2700	110-230	R7s	15x118	Clara	30 000	750