


MATEL

BOMBILLA LED TUBULAR ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

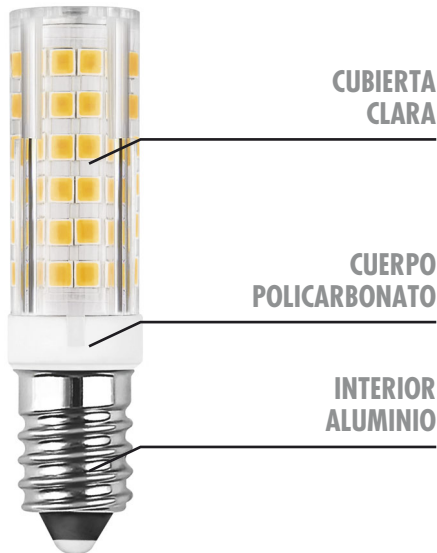


TUBULAR
DIRECTA
230V

360°



E-14

PF-0,5
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 5, 6, 8 y 10W
Rango de apertura no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en policarbonato
Cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23807	8425160238070	6	5	6400	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	500
25327	8425160253271	6	6	6400	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	600
25674	8425160256746	6	8	6400	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	800
25993	8425160259938	6	10	6400	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	1000
23808	8425160238087	6	5	4000	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	480
25149	8425160251499	6	6	4000	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	580
25653	8425160256531	6	8	4000	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	780
25817	8425160258177	6	10	4000	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	980
23809	8425160238094	6	5	2700	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	450
24988	8425160238094	6	6	2700	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	550
25331	8425160253318	6	8	2700	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	750
25799	8425160257996	6	10	2700	110-230	E-14	15x59	Clara	30 000	950