


MATEL

FLUORESCENTE LED T-8 ALUMINIO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




INSTALACIÓN

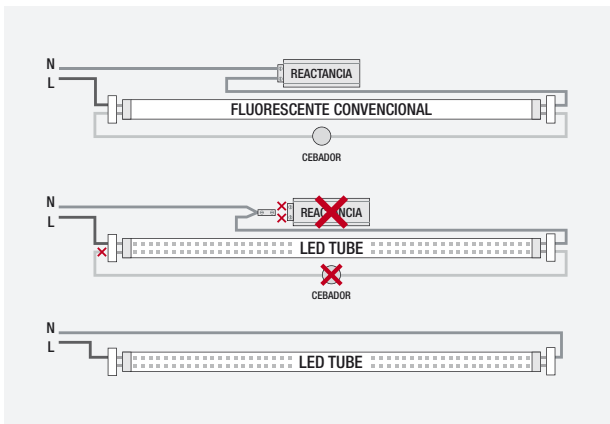

T-8
DIRECTO
230 V

120°



G13

PF > 0,9
RA > 80
IP - 20

25
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS



Conexión directa a 110-230V
Consumo en 9, 18 y 25W
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponible en temperatura neutra y fría (4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



9W - 60 CM

18W - 120 CM

25W - 150 CM



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Longitud (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
20799	8425160207991	25	9	6400	110-230	G13	600	Mate	30 000	900
20800	8425160208004	25	18	6400	110-230	G13	1200	Mate	30 000	1800
20801	8425160208011	25	25	6400	110-230	G13	1500	Mate	30 000	2500
20931	8425160209315	25	9	4200	110-230	G13	600	Mate	30 000	800
20932	8425160209322	25	18	4200	110-230	G13	1200	Mate	30 000	1700
20933	8425160209339	25	25	4200	110-230	G13	1500	Mate	30 000	2400