

MATEL

DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO CORTE 185 MM

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

90% DE
AHORRO

120°

CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)

Downlight especial para techos de aluminio

No hay que modificar el hueco de empotrar

Consumo de 18W

Rango de apertura no inferior a 120°

Acabado en color blanco, gris o plata

Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4200K y 6400K)

Cuerpo de aluminio

Cubierta matizada

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años

PLANO


ALTURA
9 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



BLANCO

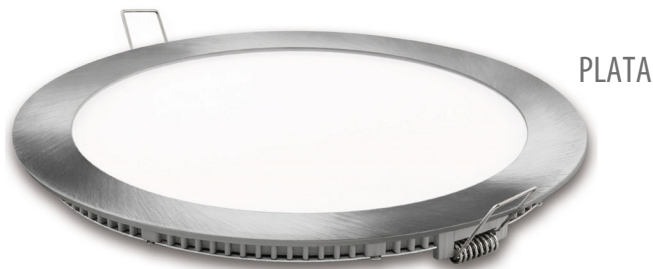


PLATA




GRIS

INCLUYE DRIVER DE 12V A 230V



CAVIDAD
EMPOTRADO



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23924	8425160239244	1	18	6400	110-230	Blanco	220	Mate	30 000	1800
23947	8425160239473	1	18	4200	110-230	Blanco	220	Mate	30 000	1700
24151	8425160241513	1	18	2700	110-230	Blanco	220	Mate	30 000	1600
24506	8425160245061	1	18	6400	110-230	Gris	220	Mate	30 000	1800
25126	8425160251260	1	18	4200	110-230	Gris	220	Mate	30 000	1700
27665	8425160276652	1	18	6400	110-230	Plata	220	Mate	30 000	1800
28390	8425160283902	1	18	4200	110-230	Plata	220	Mate	30 000	1700