


# MATEL

## DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO


ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

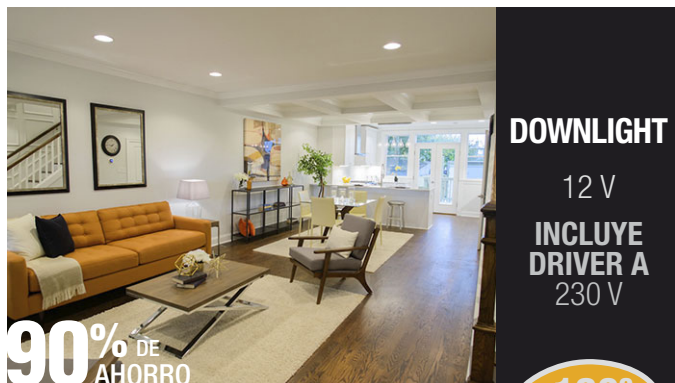

90% DE AHORRO

### CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)  
Downlight con 12W de consumo  
Rango de apertura no inferior a 120°  
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Acabado en color blanco o plata  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°

PLANO

ALTURA  
9 MM

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



MATEL



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)  
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23639	8425160236397	1	12	6400	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1200
23642	8425160236427	1	12	6400	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1200
23640	8425160236403	1	12	4200	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1100
23643	8425160236434	1	12	4200	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1100
23641	8425160236410	1	12	2700	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1000
23644	8425160236441	1	12	2700	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1000