

MATEL

DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO


ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 18W de consumo
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Acabado en color blanco o plata
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años

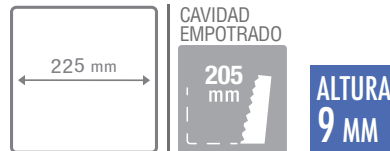

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

PLANO


ALTURA
9 mm

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



ENERGY
MATEL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
21888	8425160218881	1	18	6400	110-230	Blanco	225	Mate	30 000	1800
21889	8425160218898	1	18	6400	110-230	Plata	225	Mate	30 000	1800
22845	8425160228453	1	18	4200	110-230	Blanco	225	Mate	30 000	1700
22847	8425160228477	1	18	4200	110-230	Plata	225	Mate	30 000	1700
22844	8425160228446	1	18	2700	110-230	Blanco	225	Mate	30 000	1600
22846	8425160228460	1	18	2700	110-230	Plata	225	Mate	30 000	1600