


# MATEL

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

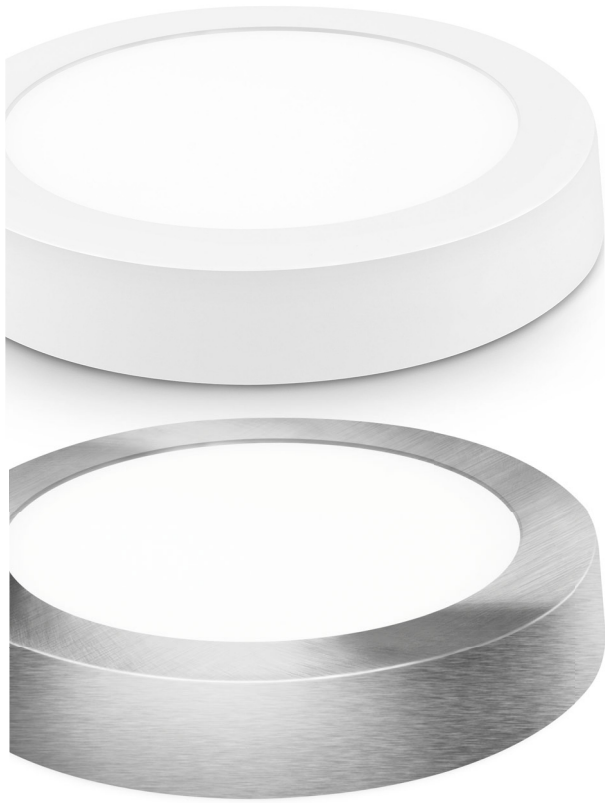

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°

SUPERFICIE


ALTURA  
35 MM

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD




ENERGY  
MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)  
Downlight con 6W de consumo  
Rango de apertura no inferior a 120°  
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



ALTURA  
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24778	8425160247782	1	6	6400	110-230	Blanco	120	Mate	30 000	600
28809	8425160288099	1	6	6400	110-230	Plata	120	Mate	30 000	600
25328	8425160253288	1	6	4200	110-230	Blanco	120	Mate	30 000	580
29244	8425160292447	1	6	4200	110-230	Plata	120	Mate	30 000	580
24250	8425160242503	1	6	2700	110-230	Blanco	120	Mate	30 000	550
28531	8425160285319	1	6	2700	110-230	Plata	120	Mate	30 000	550