


# MATEL

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

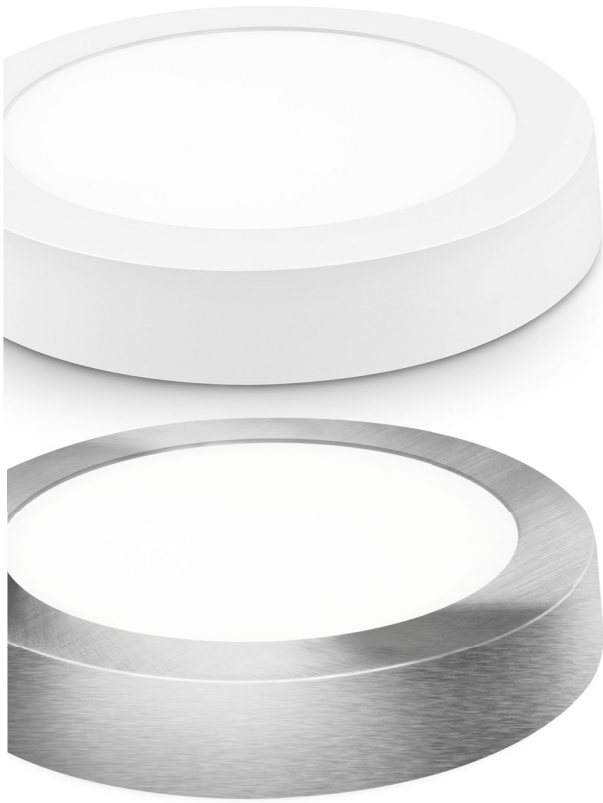

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V


120°

SUPERFICIE

ALTURA  
35 MM


PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)  
Downlight con 12W de consumo  
Rango de apertura no inferior a 120°  
Disponibles en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



ALTURA  
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
29736	8425160297367	1	12	6400	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1200
27497	8425160274979	1	12	6400	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1200
29976	8425160299767	1	12	4200	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1100
28350	8425160283506	1	12	4200	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1100
29042	8425160290429	1	12	2700	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1000
26572	8425160265724	1	12	2700	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1000