


MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

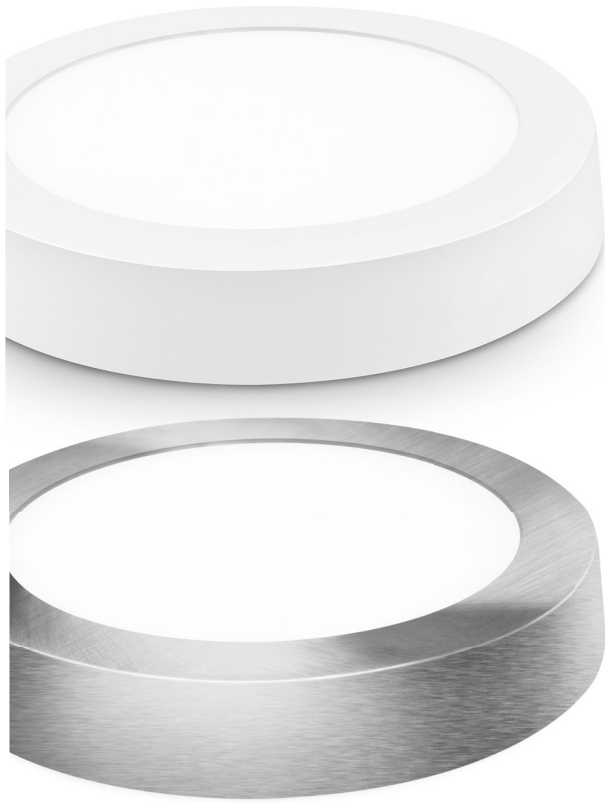

90% DE AHORRO

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

SUPERFICIE


ALTURA
35 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD




ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 18W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponibles en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ALTURA
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
21852	8425160218522	1	18	6400	110-230	Blanco	230	Mate	30 000	1800
21853	8425160218539	1	18	6400	110-230	Plata	230	Mate	30 000	1800
22849	8425160228491	1	18	4200	110-230	Blanco	230	Mate	30 000	1700
22851	8425160228514	1	18	4200	110-230	Plata	230	Mate	30 000	1700
22848	8425160228484	1	18	2700	110-230	Blanco	230	Mate	30 000	1600
22850	8425160228507	1	18	2700	110-230	Plata	230	Mate	30 000	1600