


MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

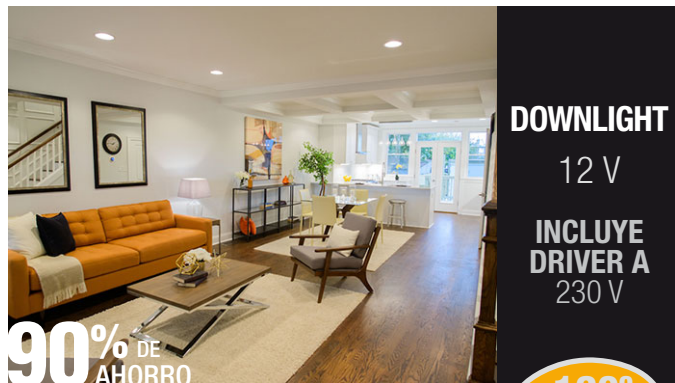

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

SUPERFICIE

ALTURA
35 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD




ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 6W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ALTURA
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

| Código | Código de barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de color (K) | Voltaje (V) | Color | Medida (mm) | Cubierta | Vida promedio (hrs) | Flujo luminoso (lm) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|----------|---------------------|---------------------|
| 27298 | 8425160272982 | 1 | 6 | 6400 | 110-230 | Blanco | 120 | Mate | 30 000 | 600 |
| 28393 | 8425160283933 | 1 | 6 | 6400 | 110-230 | Plata | 120 | Mate | 30 000 | 600 |
| 27659 | 8425160276591 | 1 | 6 | 4200 | 110-230 | Blanco | 120 | Mate | 30 000 | 580 |
| 28998 | 8425160289980 | 1 | 6 | 4200 | 110-230 | Plata | 120 | Mate | 30 000 | 580 |
| 26996 | 8425160269968 | 1 | 6 | 2700 | 110-230 | Blanco | 120 | Mate | 30 000 | 550 |
| 28387 | 8425160283872 | 1 | 6 | 2700 | 110-230 | Plata | 120 | Mate | 30 000 | 550 |