


MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

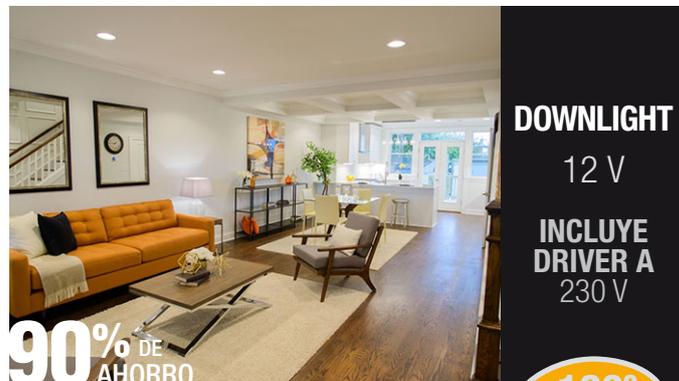

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

SUPERFICIE


ALTURA
35 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD




ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 12W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ALTURA
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
26216	8425160262167	1	12	6400	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1200
27997	8425160279974	1	12	6400	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1200
26257	8425160262570	1	12	4200	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1100
28266	8425160282660	1	12	4200	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1100
26033	8425160260330	1	12	2700	110-230	Blanco	170	Mate	30 000	1000
27666	8425160276669	1	12	2700	110-230	Plata	170	Mate	30 000	1000