

MATEL

BOMBILLA LED GLOBO FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



FILAMENTO



90% DE AHORRO

G-80
G-95
G-125
DIRECTA
230 V

360°




E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

6/12
UNIDADES




MATEL



CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 110-230V
- Consumo en 4 y 8W
- Apertura de luz no inferior a 360°
- Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K)
- Cuerpo de cristal
- Cubierta opal
- Filamentos LED
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Vida útil promedio hasta 30 000 horas
- Garantía de 2 años

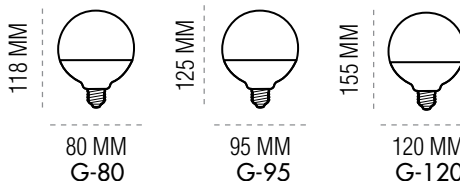

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia incandescente (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24500	8425160245009	6	4	40	6400	110-230	E-27	118x80	Opal	30 000	400
25807	8425160258078	6	8	80	6400	110-230	E-27	118x80	Opal	30 000	800
23576	8425160235765	12	4	40	2700	110-230	E-27	118x80	Opal	30 000	400
26220	8425160262204	6	4	40	6400	110-230	E-27	125x95	Opal	30 000	400
27663	8425160276638	6	8	80	6400	110-230	E-27	125x95	Opal	30 000	800
23582	8425160235826	12	4	40	2700	110-230	E-27	125x95	Opal	30 000	400
23585	8425160235857	6	8	80	2700	110-230	E-27	125x95	Opal	30 000	800
28388	8425160283889	6	4	40	6400	110-230	E-27	155x120	Opal	30 000	400
29737	8425160297374	6	8	80	6400	110-230	E-27	155x120	Opal	30 000	800
23588	8425160235888	12	4	40	2700	110-230	E-27	155x120	Opal	30 000	400
23591	8425160235918	6	8	80	2700	110-230	E-27	155x120	Opal	30 000	800