


MATEL

BOMBILLA LED GLOBO ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

REGULABLE

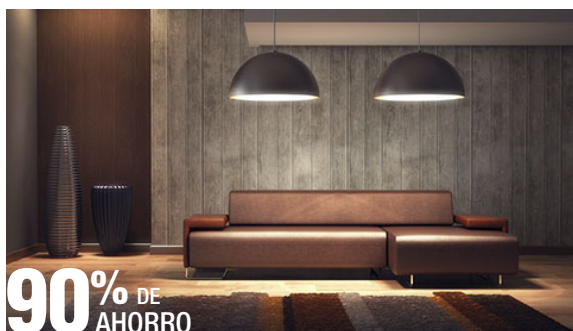

90% DE
AHORRO

G-95
G-120

DIRECTA
230 V

220°



E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V

Consumo en 12 y 15W

Rango de apertura no inferior a 220°

Disponible en temperatura fría (6400K)

Cuerpo en PC

Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 30 000 horas


Garantía de 2 años



95 MM
G-95



120 MM
G-120



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23493	8425160234935	6	12	6400	110-230	E-27	120x95	Mate	30 000	1200
23495	8425160234959	6	15	6400	110-230	E-27	150x120	Mate	30 000	1500