

# MATEL

## BOMBILLA LED VELA ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO


REGULABLE



102 MM



37 MM

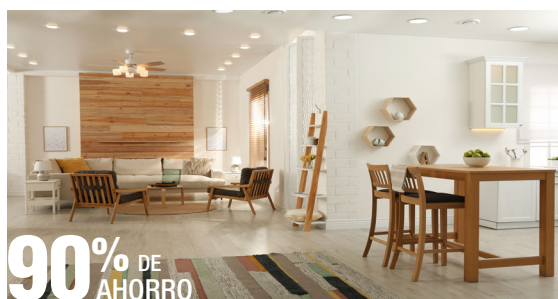

90% DE AHORRO

C-37  
DIRECTA  
230 V

200°



E-14

PF-0,5

RA-80


IP-20

6

UNIDADES



ENERGY  
MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V

Intensidad de luz ajustable mediante regulador

Consumo en 7W

Apertura de luz no inferior a 200°

Disponible en temperatura cálida, neutra y fría  
(2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo en PC y cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23485	8425160234850	6	7	6400	110-230	E-14	102x37	Mate	30 000	700
24502	8425160245023	6	7	4000	110-230	E-14	102x37	Mate	30 000	680
23484	8425160234843	6	7	2700	110-230	E-14	102x37	Mate	30 000	650