


MATEL


DOWNLIGHT LED CUADRADO SUPERFICIE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO


MARCO DE ALUMINIO



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 185-265V



PERFIL
35MM

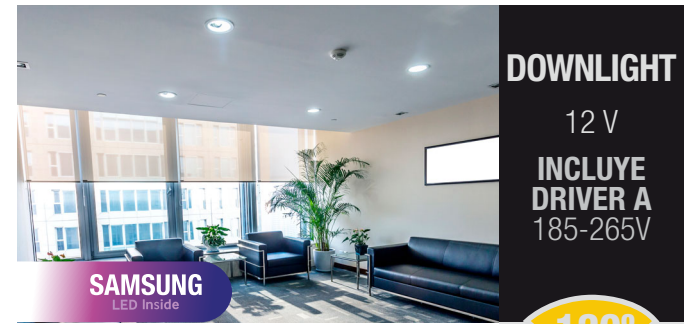

DOWNLIGHT

12V

INCLUYE
DRIVER A
185-265V

120°

SUPERFICIE

PERFIL
35MM


PF-0,7
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



ENERGY

MATEL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida	Perfil	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
29056	8425160290566	1	18	6500	185-265	Blanco	225 mm	35 mm	30 000	1800
29903	8425160299033	1	18	4000	185-265	Blanco	225 mm	35 mm	30 000	1800