

MATEL


DOWNLIGHT LED PC BLANCO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V

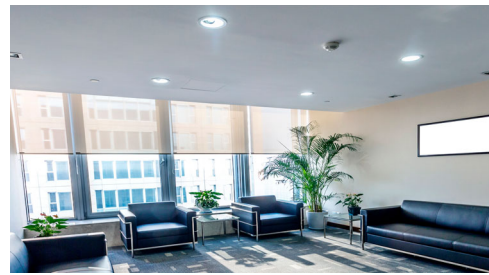

DOWNLIGHT

12V

INCLUYE
DRIVER A
230V


180°

EMPOTRAR

PF-0,6
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS

Downlight LED de empotrar
Cavidad de empotrado: 170-205 mm
Conexión a 12V (incluye driver a 230V)
Consumo en 18W
Apertura de luz no inferior a 180°
Disponible en luz fría y neutra
Marco en PC y cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 h
Garantía de 2 años



CAVIDAD
EMPOTRADO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA Ø	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24894	8425160248949	1	18	6500	230	Blanco	221 mm	30 000	1980
26068	8425160260682	1	18	4000	230	Blanco	221 mm	30 000	1980