

# MATEL


## DOWNLIGHT LED PC BLANCO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V

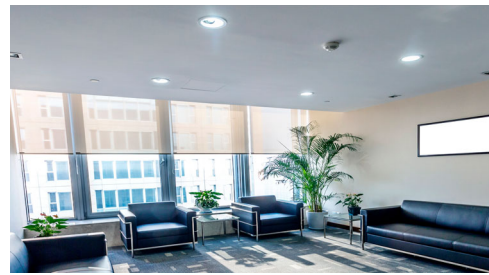

DOWNLIGHT  
12V

INCLUYE  
DRIVER A  
230V



180°

SUPERFICIE

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

### CARACTERÍSTICAS

Downlight LED de superficie  
Conexión a 12V (incluye driver a 230V)  
Consumo en 18 y 24W  
Apertura de luz no inferior a 180°  
Disponibles en luz fría y neutra  
Marco en PC y cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 h  
Garantía de 2 años



18W - 216 mm  
24W - 289 mm

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA Ø	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
27450	8425160274504	1	18	6500	230	Blanco	216 mm	30 000	1980
29141	8425160291419	1	24	6500	230	Blanco	289 mm	30 000	2640
28501	8425160285012	1	18	4000	230	Blanco	216 mm	30 000	1980
25648	8425160256487	1	24	4000	230	Blanco	289 mm	30 000	2640