


MATEL

APLIQUE LED ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

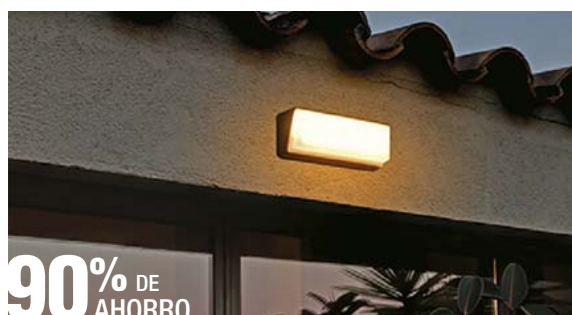


APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

APTO
EXTERIOR

PF > 0,6
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 110-230V
Consumo en 20W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponibile en temperatura fría (6400K)
Cuerpo en PC
Pantalla difusora
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de apliques exteriores
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Tipo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
26037	8425160260378	1	20	6400	110-230	Blanco	296x146	Rectangular	30000	2000
26214	8425160262143	1	20	6400	110-230	Negro	296x146	Rectangular	30000	2000

