


MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

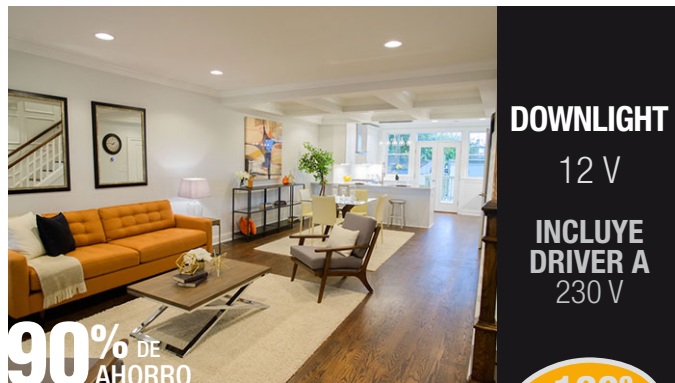

DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

SUPERFICIE

ALTURA
35 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD




ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (incluye driver a 230V)
Downlight con 24W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ALTURA
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medida (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23666	8425160236663	1	24	6400	110-230	Blanco	300	Mate	30 000	2400
23672	8425160236724	1	24	6400	110-230	Plata	300	Mate	30 000	2400
23667	8425160236670	1	24	4200	110-230	Blanco	300	Mate	30 000	2300
23673	8425160236731	1	24	4200	110-230	Plata	300	Mate	30 000	2300
23668	8425160236687	1	24	2700	110-230	Blanco	300	Mate	30 000	2200
23674	8425160236748	1	24	2700	110-230	Plata	300	Mate	30 000	2200